Guia do Usuário

Avigilon™ Control Center Móvel

Versão 2.0 para iOS

© 2011 -2015 Avigilon Corporation. Todos os direitos reservados.

AVIGILON é marca comercial registrada e/ou não registrada da Avigilon Corporation no Canadá e em outras jurisdições pelo mundo.. iPad, iPhone e iPod são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países. IOS é marca comercial ou marca comercial registrada da Cisco nos EUA e em outros países e está sob licença. Outros nomes de produtos mencionados aqui podem ser marcas comerciais registradas e/ ou não registradas de seus respectivos proprietários. ™ e ® não são usados em associação a todas as marcas comerciais neste documento.

Este manual foi compilado e publicado abrangendo as últimas descrições e especificações do produto. O conteúdo deste manual e as especificações deste produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. A Avigilon reserva-se ao direito de fazer alterações sem aviso prévio nas especificações e materiais contidos no presente documento e não será responsável por quaisquer danos (incluindo consecutivos), em função da confiabilidade nos materiais apresentados, incluindo, mas sem limitação, erros tipográficos e outros relacionados com a publicação.

Avigilon Corporation
http://www.avigilon.com

Revisado: 2015-01-14

UG-ACCMOBILE-iOS-E_Rev1_PT

Índice

Introdução 1
Requisitos do Dispositivo 1
Requisitos do sistema 1
Introdução 2
Adicionando um Gateway 2
Fazendo Login em um Local 3
Acessando Câmeras e Visualizações Salvas 6
Vídeo 7
Adicionando e Removendo Câmeras 7
Como abrir uma Visualização salva 8
Alterando Layouts de Visualização 9
Alternando Visualizações 9
Maximizando um Painel de Imagens 10
Aplicando Zoom e Panorama 10
Tirando Instantâneos 11
Usando PTZ 11
Reproduzindo Vídeos Gravados 12
Alarmes 15
Exibindo notificações de alarmes 15
Conhecendo o aplicativo 15
Fora do aplicativo 16
Ocultando notificações de alarmes 16
Exibindo detalhes do alarme 16
Acessando a Lista de alarmes 18
Reproduzindo vídeos de alarmes gravados 19
Configurações 21
Editando Gateways 21
Editando o Login do Local 21
Alterando Configurações de Exibição 22
Soluções de Problemas e Suporte 23
Ícones de Notificação 23
Ícones de Notificação de Gateway 23
Ícones de Notificação do Local 23
Entrando em Contato com o Suporte da Avigilon 23

Introdução

O aplicativo para dispositivos móveis Avigilon™ Control Center proporciona acesso a vídeos em tempo real e gravados do sistema Avigilon™ Control Center em seus dispositivos móveis.

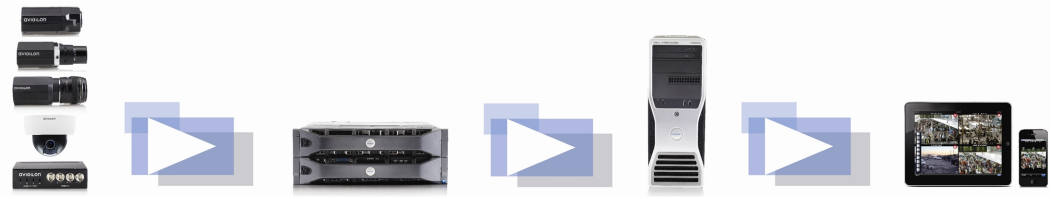

Requisitos do Dispositivo

- iPad® com iOS™ 7 ou 8
- iPhone® com iOS 7 ou 8
- iPod touch® com iOS 7 ou 8

NOTA: Dependendo da versão do iOS e do tipo do dispositivo móvel, as capturas de tela deste documento podem ser diferentes das exibidas no dispositivo.

Requisitos do sistema

Você deve ter acesso ao seguinte software em seu Avigilon Control Center sistema.

- Gateway Control Center
- Servidor Control Center

Para garantir uma conexão segura, é recomendado que você apenas se conecte ao Gateway via HTTPS.

Consulte o administrador de sistema para mais informações.

- Se você utiliza o Avigilon Control Center 5.4 ou uma versão mais recente, terá acesso a todos os recursos descritos neste documento.
- Se você utiliza o Avigilon Control Center 5.2, não terá acesso aos Alarmes.
- Se você utiliza o Avigilon Control Center 4 ou 5.0, não terá acesso às Visualizações salvas nem aos Alarmes.

Introdução

Após baixar e instalar o aplicativo para dispositivos móveis Control Center, você terá acesso ao software ao tocar no ícone do aplicativo na tela inicial.

Antes de assistir ao vídeo no aplicativo, você precisará configurar o aplicativo para dispositivos móveis Control Center para se comunicar com o sistema Avigilon Control Center.

Adicionando um Gateway

Ao abrir o aplicativo pela primeira vez, você é automaticamente direcionado para a tela Configurações.

Observe que ao lado de Gateways está o número 0. Você deve adicionar pelo menos um Control Center Gateway. O Gateway é necessário para vincular o seu dispositivo móvel ao seu Avigilon Control Center sistema.

Peça ao seu administrador do sistema o endereço de IP e número de porta do Gateway.

Nome de usuário e senha são necessários para acessar o Gateway e serão fornecidos pelo seu administrador de sistema. Podem ser diferentes do nome de usuário e senha usados para acessar Locais no sistema Avigilon Control Center.

NOTA: O nome de usuário de Gateway padrão é `um operador` sem uma senha.

1. Toque em **Gateways**. Como atualmente não há Gateways, você é automaticamente levado para a tela Adicionar gateway.

   Caso um Gateway já tenha sido adicionado, você será levado à tela Gateways em que todos os Gateways configurados estejam listados. Toque **Adicionar gateway** para adicionar um Gateway.

2. Insira o Gateway **Endereço IP/Nome do host**.
3. Insira o **Números da porta** do Gateway. O número de porta é 443 por padrão.

   NOTA: O aplicativo sempre tenta fazer uma conexão segura com o Gateway via HTTPS. Caso falhe, será feita uma tentativa de conexão HTTP. Se o aplicativo conseguir fazer uma conexão via HTTP, aparecerá uma mensagem de erro indicando que a conexão não é segura.

   Por padrão, o Gateway usa a porta 443 para todas as conexões HTTPS, e porta 80 para todas as conexões HTTP.
4. Insira o **Nome de usuário** e o **Senha** do Gateway.
5. Toque em **OK**.

Fazendo Login em um Local

Na tela Gateways, você terá acesso aos Locais conectados ao Gateway.

NOTA: Se você utilizar Control Center 4, será necessário inserir os detalhes de servidor quando o aplicativo fizer referência a um Local.

1. Toque em um Gateway na lista.

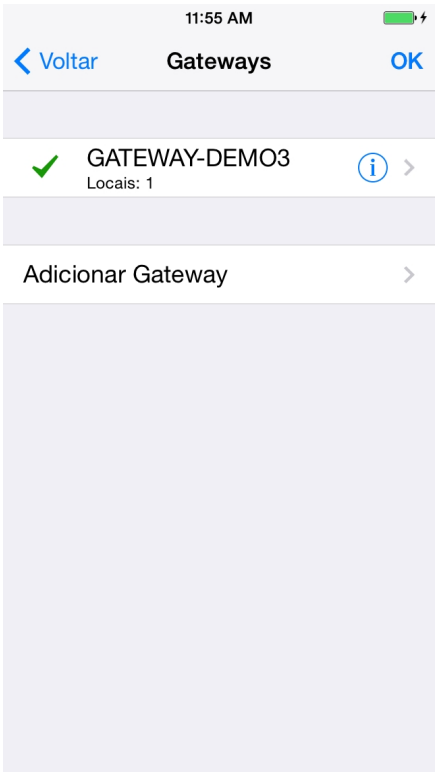

NOTA: Se tocar em ⓘ, você será direcionado para a tela Editar Gateway.

2. Toque no Local no qual você deseja fazer login. Caso não tenha informado um nome de usuário e senha em nenhum Local, a tela Login será exibida automaticamente.

   Dica: Selecione Fazer login em: para fazer login em todos os Locais simultaneamente.**Todos os locais**

3. Insira seu **Nome de usuário** e **Senha**.
4. Toque em **OK**. O aplicativo faz login no Local selecionado.

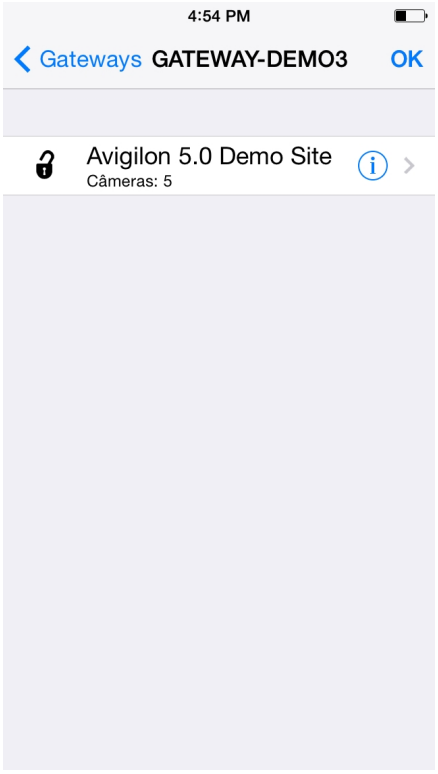

O ícone mostra que você fez login no Local. Abaixo do nome do Local está o número de câmeras conectadas a ele.

Se você tocar em , será redirecionado para a tela Login do Local. Sua informação de login é lembrada no Local.

Acessando Câmeras e Visualizações Salvas

Ao fazer login em um Local, você poderá acessar as câmeras e Visualizações Salvas no Local.

NOTA: Caso você utilize Control Center 4 ou 5.0, a opção Visualizações salvas poderá ser exibida, mas a lista estará vazia.

1. Na tela Locais, toque em um Local.
2. Na tela a seguir, selecione **Câmeras** ou **Visualizações salvas**.

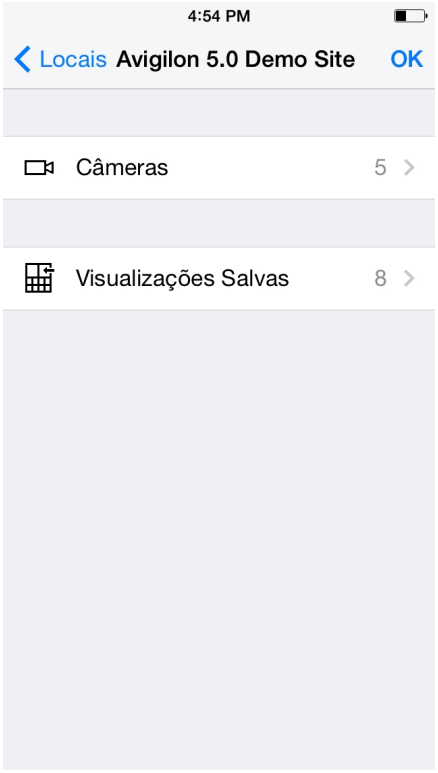

3. Toque em uma câmera listada ou em Visualização Salva para abrir na tela Visualização.

Vídeo

Após configurar o acesso ao Gateway e ao Local, você será automaticamente direcionado para a tela Visualização cada vez que você abrir o aplicativo móvel Control Center.

Assim como o software do Cliente Control Center, o vídeo é mostrado em uma Visualização e é organizado por painéis de imagem.

Adicionando e Removendo Câmeras

Na seção *Acessando Câmeras e Visualizações Salvas* na página 6, você aprendeu como adicionar câmeras a uma Exibição, por meio da tela Configurações. Para facilitar o acesso, você pode adicionar e remover câmeras diretamente de uma Visualização.

1. Em Visualização, toque a tela uma vez para exibir a barra de menus.

2. Toque em . A tela Editar exibição aparecerá.

3. Para adicionar uma câmera, toque em e então selecione a câmera que você quer adicionar na lista de câmeras.

   Caso deseje adicionar uma câmera de um Local diferente, toque em **Locais** e toque no Local.

   Em seguida, caso deseje selecionar um Local conectado a um Gateway diferente, toque em **Gateways** e depois toque em um Gateway.

4. Para remover uma câmera, toque em .
5. Toque em **OK** quando você terminar.
6. Toque na tela Visualização uma vez para ocultar a barra de menu, do contrário, a barra de menu se ocultará automaticamente depois de alguns segundos.

Como abrir uma Visualização salva

Se seu Local tiver Visualizações Salvas configuradas, você poderá abrir pelo aplicativo qualquer Visualização Salva.

NOTA: Se você utilizar Control Center 4 ou 5.0, a opção Visualização Salva poderá ser exibida, mas você não terá acesso às Visualizações Salvas no seu sistema.

1. Em Visualização, toque a tela uma vez para exibir a barra de menus.
2. Toque em . Isto abrirá a lista Visualizações salvas.
3. Selecione uma Visualização Salva para abri-la na tela Visualização.

NOTA: Se você alterar a Visualização Salva no aplicativo, não poderá gravar as alterações. Da próxima vez que abrir a Visualização Salva na lista Visualizações salvas, a versão armazenada no Local será exibida.

Alterando Layouts de Visualização

Você pode alterar o layout de Visualização para personalizar como o vídeo é exibido.

1. Em Visualização, toque a tela uma vez para exibir a barra de menus.
2. Toque em .
3. Toque em para exibir as opções de layout de exibição disponíveis.
4. Toque no layout de Visualização que você deseja usar. A Visualização é modificada para o layout selecionado.
5. Para mover painéis de imagem, arraste um painel de imagem para uma posição no layout de Visualização.
6. Ao concluir as alterações de layout de Visualização, toque em **OK**.

Alternando Visualizações

O número de pontos na parte inferior da tela mostra o número de Visualizações que estão abertas. Esta é a barra de Exibições da página.

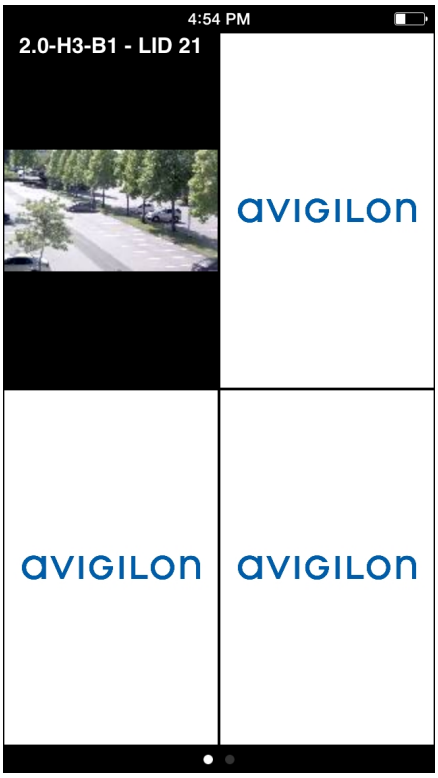

- Para alternar as Visualizações, arraste para esquerda ou direita.
- Para alternar para uma nova Visualização, arraste para a esquerda até chegar à última Visualização.

  Toda vez que você adicionar uma câmera a uma Visualização vazia, uma nova Visualização será automaticamente adicionada à direita de todas as Visualizações disponíveis.

NOTA: Não pode haver mais do que oito Visualizações.

Maximizando um Painel de Imagens

- Para maximizar o painel de imagem, toque duas vezes nele.
- Para restaurar um painel de imagem, toque duas vezes em um painel de imagem maximizado.

Aplicando Zoom e Panorama

Você pode aplicar zoom e panorama digitalmente de qualquer câmera.

1. Dê dois toques para maximizar o painel de imagem de vídeo.
2. Coloque dois dedos no painel de imagem e afaste-os para aumentar o zoom.
3. Enquanto estiver em zoom, arraste a tela para dar um panorama na imagem do vídeo.
4. Coloque dois dedos no painel de imagem e aproxime-os para distanciar o zoom.

Tirando Instantâneos

Um instantâneo permite que você salve ou envie por e-mail qualquer imagem exibida em um painel de imagem.

1. Toque e segure o painel de imagem que exibe atualmente o seu instantâneo.
2. Quando o menu do instantâneo aparecer, selecione uma das seguintes opções:

- Toque em **Salvar imagem** para salvar uma cópia do instantâneo no seu dispositivo móvel. A imagem é salva em formato JPEG e armazenada na sua galeria de fotos.
- Toque em **Enviar imagem por e-mail** para enviar por e-mail uma cópia do instantâneo. A imagem será automaticamente anexada a uma mensagem de e-mail. Esta opção ficará disponível apenas se você tiver um e-mail configurado no seu dispositivo móvel.

Usando PTZ

Caso você esteja assistindo a vídeo ao vivo em uma câmera Pan, Tilt, Zoom (panorâmica, inclinação, zoom - PTZ), você poderá controlar os recursos da câmera pelo aplicativo.

1. Dê dois toques para maximizar o painel de imagem de vídeo.
2. Dê um toque para exibir a barra de menu, caso ela esteja oculta.
3. Toque em .

   Os controles PTZ da câmera serão exibidos.

- Para mover a câmera, execute um dos procedimentos a seguir:
  - Se a câmera for compatível com a funcionalidade Clicar para Centralizar, toque em qualquer ponto da imagem para centralizar a câmera naquele ponto
  - Do contrário, toque e segure uma seta que é exibida na tela para mover a câmera naquela direção. Solte a seta quando quiser que a câmera pare.
- Para aumentar e diminuir o zoom, toque e segure ou na parte inferior da tela.
- Se a câmera suportar Arrastar para Zoom, arraste seu dedo em qualquer direção para criar uma caixa. Ao tirar seu dedo da tela, a câmera faz zoom e centraliza na área selecionada. Toque **1x** para distanciar totalmente.
- Para que a câmera execute os movimentos predefinidos, toque em e selecione a predefinição que você deseja usar.

  As predefinições são configuradas no software do Cliente Control Center.

4. Toque em **OK** para ocultar os controles PTZ.

Reproduzindo Vídeos Gravados

Você pode assistir a eventos gravados em qualquer câmera a que você tenha acesso no aplicativo.

1. Dê dois toques para maximizar o painel de imagem de vídeo.
2. Dê um toque para exibir a barra de menu, caso ela esteja oculta.

3. Toque em **Gravado** para exibir a tela Reprodução.

4. Para assistir a um vídeo de uma hora específica, toque em .
    a. Role o calendário para selecionar data, hora e minuto do vídeo que você deseja encontrar. Toque em **Hora atual** para redefinir o calendário para a hora atual.

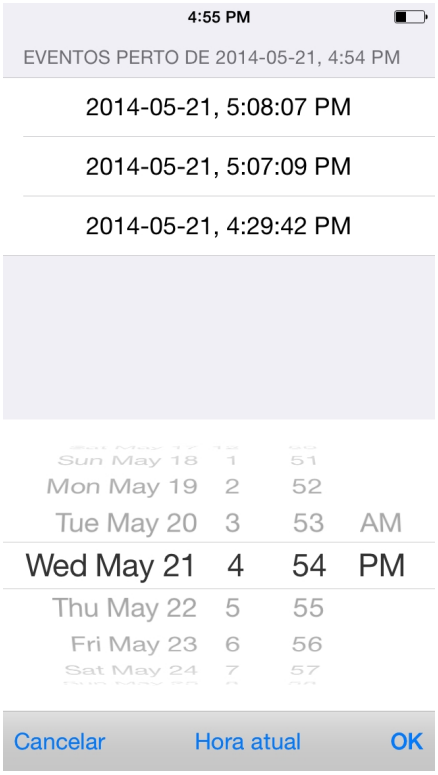

Eventos que ocorram a 15 minutos (ou no mesmo momento) da hora selecionada serão exibidos na parte superior da tela.

b. Selecione um evento na lista ou toque em **OK**. O vídeo é exibido na tela Reprodução.

5. Para reproduzir o vídeo gravado, toque em ▶.
   - Para avançar, toque em ⏩. Toque no ícone novamente para aumentar a velocidade de reprodução. Você pode reproduzir o vídeo até oito vezes acima da velocidade original.
   - Para retroceder, toque em ⏪. Toque no ícone novamente para aumentar a velocidade de reprodução. Você pode reproduzir o vídeo até oito vezes acima da velocidade original.
6. Para parar o vídeo gravado, toque em ⏸.
   - Para avançar um quadro no vídeo, toque em ⏭.
   - Para voltar um quadro no vídeo, toque em ⏮.
7. Quando você terminar de revisar o vídeo gravado, toque em **OK** para voltar ao stream de vídeo ao vivo da câmera.

Alarmes

É possível configurar os alarmes no Avigilon™ Control Center Client para que eles o notifiquem sobre fontes importantes de disparos, como um evento de análise de vídeo. É possível exibir e reconhecer os alarmes do ACC Mobile.

Para receber notificações e alertas de alarmes, ative as notificações push no Gateway Avigilon Control Center. Para obter mais informações, consulte o *Avigilon Control CenterGuia do Usuário do Gateway*.

Exibindo notificações de alarmes

Conhecendo o aplicativo

- Quando um alarme for disparado, um banner em vermelho será exibido no topo da tela Exibir. O banner exibe o nome do alarme disparado mais recentemente.

  Ao tocar no banner, a tela Detalhes do alarme será exibida.

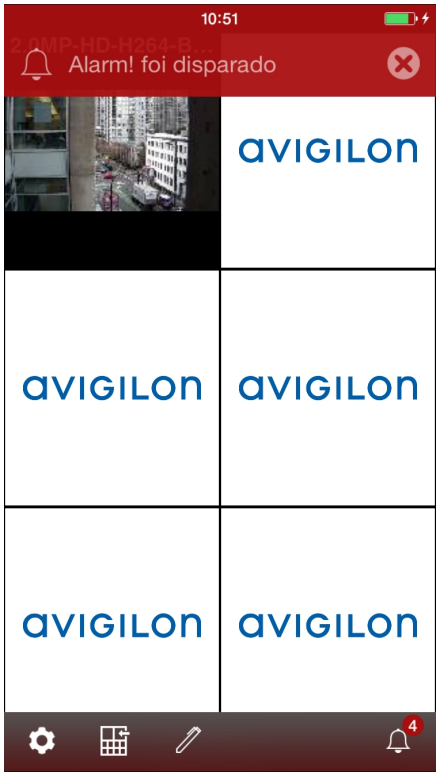

- Se a barra Visualizações de página estiver piscando na cor vermelha, isso significa que já existe um alarme Ativo em um dos Locais ao qual você se conectou. Para receber instruções sobre como acessar esses alarmes, consulte *Acessando a Lista de alarmes* na página 18.

Fora do aplicativo

- Quando você tocar em um alerta de alarme no Centro de notificações, o aplicativo será aberto e exibirá a tela Detalhes do alarme.

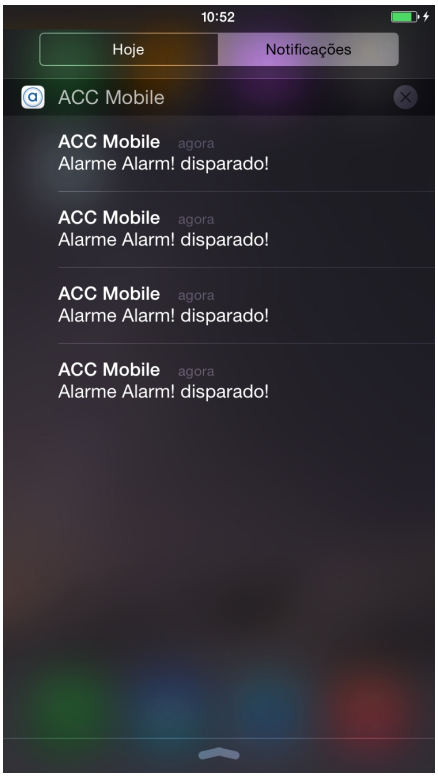

Ocultando notificações de alarmes

É possível ocultar as notificações de alarmes da tela Exibir no aplicativo.

- Para ocultar todas as notificações atuais de alarmes, role até o banner em vermelho.
- Para ocultar a notificação de alarme mais recente, toque em .

Exibindo detalhes do alarme

Toque no nome do alarme quando ele for exibido no banner em vermelho.

Como alternativa, toque no nome do alarme na Lista de alarmes. Para saber mais, consulte *Acessando a Lista de alarmes* na página 18.

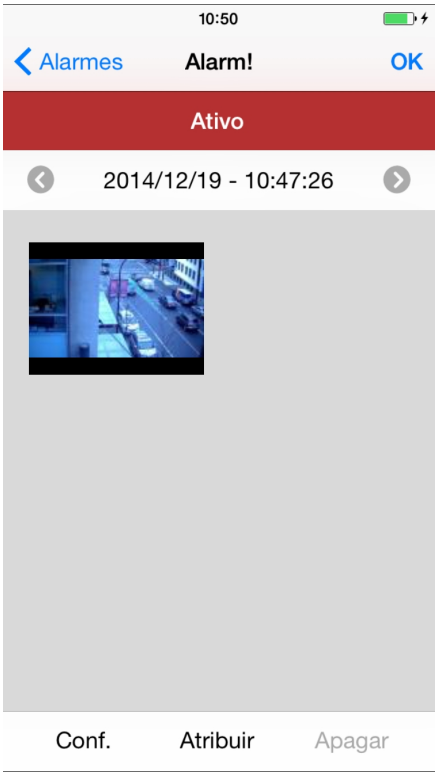

A tela Detalhes do alarme é dividida nas seções a seguir, de cima para baixo:

- Nome do alarme
- Status do alarme: um plano de fundo em vermelho indica que o alarme está Ativo. Um plano de fundo na cor laranja indica que o alarme está Ativo e foi Atribuído a outro usuário. Um plano de fundo na cor verde indica que o alarme foi Reconhecido.
- Barra de disparo de alarmes: toque em ou para exibir disparos diferentes.
- Miniaturas de vídeo: toque em uma miniatura para exibir o vídeo da câmera ao vivo.
- As ações do alarme a seguir estão disponíveis no rodapé da tela Detalhes do alarme.
    - **Conf.:** toque para reconhecer um alarme Ativo.

      Se o alarme estiver vinculado a uma saída digital, você será solicitado a acessar **Conceder** ou **Negar**. Se você tocar em **Cancelar**, o alarme não será reconhecido.
    - **Atribuir:** toque para atribuir um alarme para você. Esta ação avisa aos outros usuários que você está analisando esse alarme.
    - **Cancelar atribuição:** toque para cancelar a atribuição de um alarme designado a você anteriormente.
    - **Apagar:** toque para limpar um alarme Confirmado. Este alarme será removido da Lista de alarmes até ser disparado novamente.

Acessando a Lista de alarmes

A Lista de alarmes exibe todos os alarmes ativos ou reconhecidos no momento. É possível acessar a Lista de alarmes na lista Exibir.

1. Dê um toque para exibir a barra de menu, caso ela esteja oculta.
2. Toque em . A Lista de alarmes é aberta.

   O número mostrado no ícone indica a quantidade de alarmes Ativos no momento.

   O alarme mais relevante está no topo da lista. Role a lista para cima ou para baixo para exibir mais alarmes.

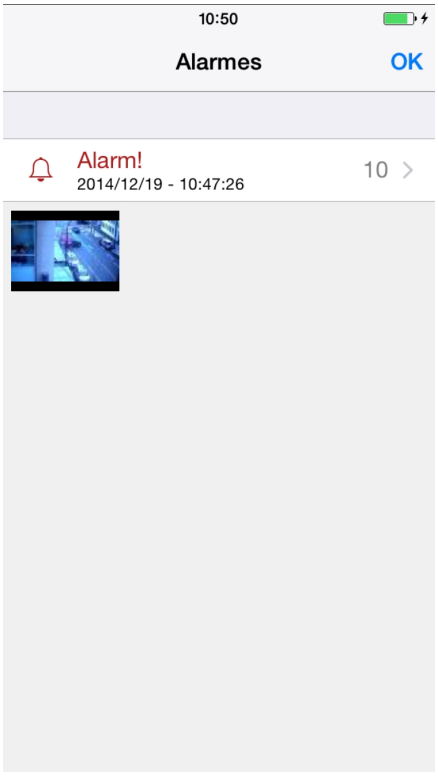

Os alarmes são classificados de cima para baixo de acordo com:

- Status do alarme:
  a. Ativo (atribuído a você)
  b. Ativo (não atribuído)
  c. Atribuído a outro usuário
  d. Reconhecido

  Os nomes dos alarmes exibidos em vermelho indicam os alarmes que ainda não foram reconhecidos.
- Prioridade: a prioridade do alarme é definida no Avigilon Control CenterClient.
- Horário mais recente de disparo do alarme

A quantidade atual de disparos de alarmes será exibida à direita do nome de cada alarme.

Toque na miniatura para exibir o vídeo da câmera ao vivo.

Reproduzindo vídeos de alarmes gravados

A reprodução do vídeo do alarme gravado permite que você reveja os vídeos de todos os disparos de alarme. É possível também exibir os vídeos ao vivo das câmeras conectadas a um alarme. Para obter mais informações, consulte *Acessando a Lista de alarmes* na página 18.

1. Na tela Detalhes do alarme, toque em ou para selecionar a exibição de um disparo de alarme.
2. Toque em uma miniatura da câmera. A tela Reprodução do alarme será exibida.

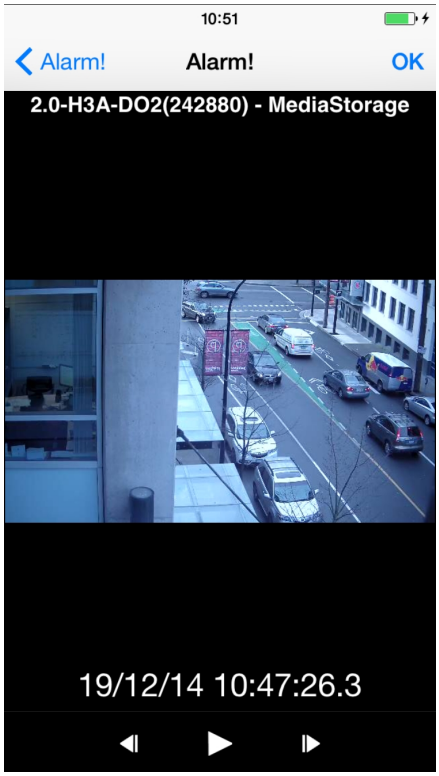

3. Para reproduzir o vídeo gravado, toque em .
   - Para avançar, toque em . Toque no ícone novamente para aumentar a velocidade de reprodução. Você pode reproduzir o vídeo até oito vezes acima da velocidade original.
   - Para retroceder, toque em . Toque no ícone novamente para aumentar a velocidade de reprodução. Você pode reproduzir o vídeo até oito vezes acima da velocidade original.
4. Para parar o vídeo gravado, toque em .
   - Para avançar um quadro no vídeo, toque em .
   - Para voltar um quadro no vídeo, toque em .

5. Quando você terminar de analisar o vídeo gravado, toque em **Voltar** para voltar à tela Detalhes do alarme. Toque em **OK** para voltar à tela Exibir.

Configurações

Editando Gateways

Você poderá precisar de vários Gateways para conectar todos os Locais e câmeras no seu sistema de vigilância. Você pode adicionar, editar ou apagar Gateways conforme necessário.

1. Em Visualização, toque a tela uma vez para exibir a barra de menus.
2. Toque em .
3. Na tela Configurações, toque em **Gateways**.
4. Na tela Gateways, execute uma das seguintes ações:
    - Para adicionar um Gateway, toque em **Adicionar gateway** e depois insira a nova informação de Gateway.
    - Para editar um Gateway, toque em ao lado do Gateway que você deseja editar e faça as alterações necessárias.

      NOTA: Caso esteja editando o Gateway Números da porta, é recomendado que você use apenas portas atribuídas a uma conexão HTTPS segura. Caso escolha usar um número de porta HTTP, você receberá uma mensagem de aviso indicando que a conexão não é segura.
    - Para excluir um Gateway, execute uma das ações a seguir:
        - Toque em ao lado do Gateway e em **Excluir gateway**.
        - Deslize para a esquerda por cima do Gateway e então toque em **Excluir**.
5. Ao concluir as alterações, toque em **OK**.

Editando o Login do Local

Se sua senha for alterada, você precisará atualizar a senha do Local no aplicativo.

NOTA: Caso você utilize o Control Center 4, este procedimento será necessário para editar os detalhes do servidor.

1. Em Visualização, toque a tela uma vez para exibir a barra de menus.
2. Toque em .
3. Na tela Configurações, toque em **Gateways**.
4. Toque no Gateway a que o Local está vinculado.
5. Toque em ao lado do Local que você quer editar.
6. Insira o **Senha** ou o **Nome de usuário** atualizado.
7. Toque em **OK**.

Alterando Configurações de Exibição

Para controlar a largura de banda usada pelo aplicativo, você pode configurar a qualidade de exibição de acordo com o tipo de rede sem fio à qual você está conectado.

Quanto melhor a qualidade de exibição, menos compressão é usada no streaming de vídeo. Isto produz uma imagem melhor, mas usa mais largura de banda.

1. Em Visualização, toque a tela uma vez para exibir a barra de menus.
2. Toque em .
3. Na tela Configurações, selecione uma opção de qualidade de exibição.

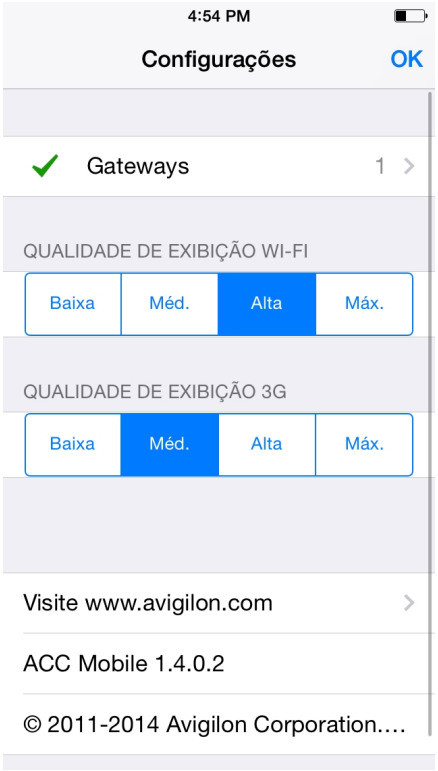

   - **Qualidade de exibição do Wi-Fi** é a configuração usada quando você está conectado a uma rede local wi-fi. **Alta** é selecionado por padrão.
   - **Qualidade de exibição de 3G** é a configuração usada quando você está conectado a uma rede móvel. **Méd.** é selecionado por padrão.
4. Toque em **OK**.

Soluções de Problemas e Suporte

Ícones de Notificação

Gateways e Locais têm um grupo de ícones de notificação para indicar o status de conexão.

Ícones de Notificação de Gateway

- — Você está conectado ao Gateway e todos os Locais estão acessíveis.
- — Você está conectado ao Gateway, mas a conexão precisa da sua atenção. Alguns Locais podem estar desconectados.
- — Você foi desconectado do Gateway.

Ícones de Notificação do Local

- — Você está conectado e foi registrado no Local.
- — Você está conectado e foi registrado no Local, mas pode haver algum problema com o licenciamento. Entre em contato com seu Administrador de Sistema.
- — Você foi desconectado do Local.
- — Você não foi registrado no Local.
- — Você forneceu um nome de usuário ou senha incorretos.

Entrando em Contato com o Suporte da Avigilon

Caso encontre algum problema ao utilizar o aplicativo, você terá a opção de enviar Avigilon um e-mail para o Suporte Técnico diretamente do seu dispositivo móvel.

NOTA: Você deve ter um e-mail configurado no seu dispositivo móvel. Do contrário, essa opção não é exibida. Você pode optar ir para **www.avigilon.com** em vez disso.

1. Em Visualização, toque a tela uma vez para exibir a barra de menus.
2. Toque em .
3. Na tela Configurações, toque em **Suporte por e-mail**.
4. Você será levado automaticamente para uma nova tela de e-mail. **Support@avigilon.com** é automaticamente colocado como destinatário e *ACC Mobile <nº da versão>* é inserido na linha de assunto.
5. Insira detalhes sobre seu problema e então toque em **Enviar**.